



健康と清潔で快適な環境のために 二酸化塩素 (ClO₂) フィルター採用 空気清浄機 EK-030Plus

除菌

消臭

ウイルス除去

除菌率99.9%
約100m²対応

防カビ

花粉除去

ClO₂フィルター

PM2.5 除去

高密度HEPA
フィルター

ホルムアルデヒド
除去

床置き
壁掛け可

加湿機能

静音
8連ファン

マイナスイオン
発生

携帯電話で
コントロール可

省電力24w／静音35dB以下(風量:低)

本体寸法:幅43.5×奥行23×高さ102cm
本体重量:15.3kg

新光株式会社

〒173-0025 東京都板橋区熊野町26-2 SKビル
TEL: 03-3972-0688 FAX: 03-3972-0689


二酸化塩素のチカラで快適な空間に

<https://ecom-japan.com>







革新的な三大フィルターを搭載

EK-030Plus は、革新的な三大フィルターと空気清浄自動運転、マイナスイオン自動運転、加湿自動運転で、清潔で快適な環境を保ちます。

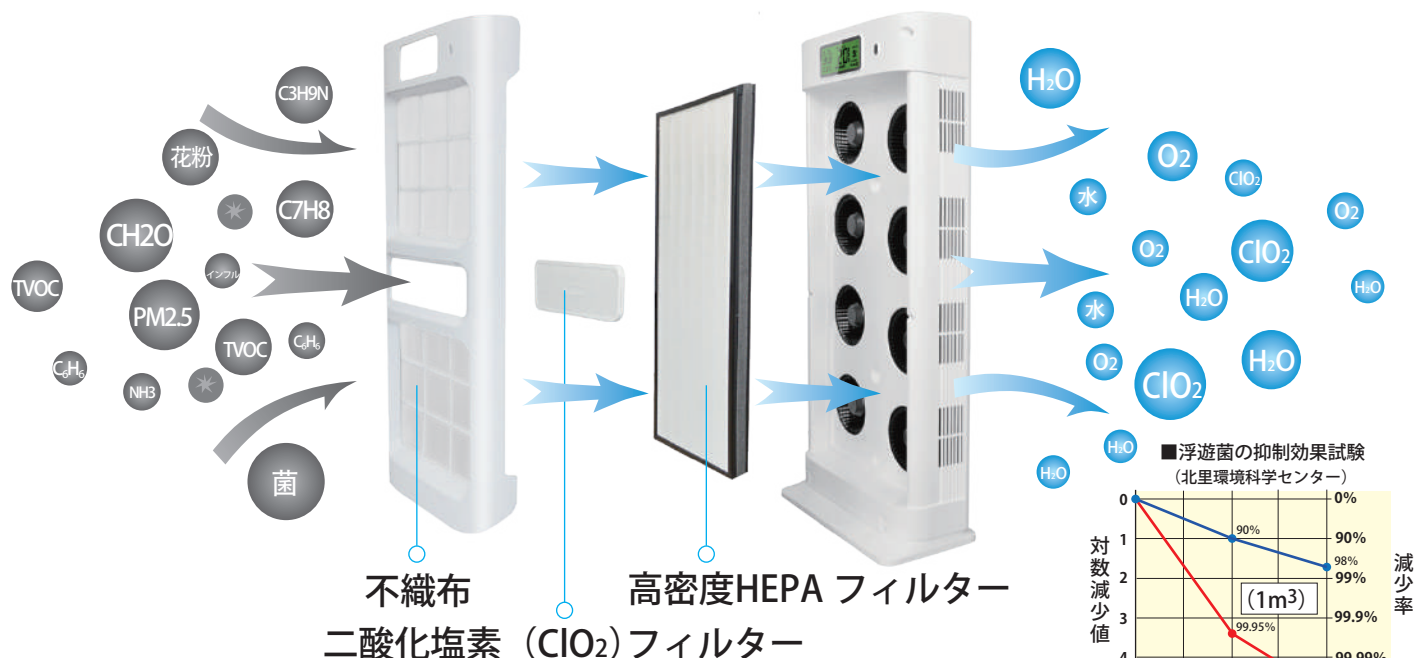

【二酸化塩素の効果試験結果グラフ】

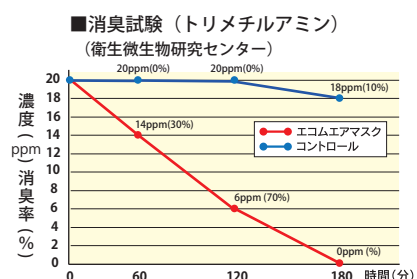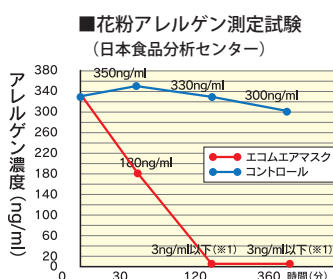

壁掛け設置例

パネル表示とモード説明



良好
PM2.5 <20
風量: 低
マイナスイオン自動運転
モニタ色: グリーン



良好
PM2.5 = 20-70
風量: 中
マイナスイオン自動運転
モニタ色: グリーン



軽い汚染
PM2.5 = 71-150
風量: 強
マイナスイオン自動運転
モニタ色: 黄色



重度汚染
PM2.5 >150
風量: 強
マイナスイオン自動運転
モニタ色: 赤

加湿モードの動作

間欠加湿: 10秒運転して50秒停止する運転を繰り返す。
自動加湿: 湿度40%以下で自動的に開始。湿度50%以上で自動的に停止。
通常加湿: 加湿器を常時運転する。
無水や故障: 加湿ボタンが点滅する。
満水時加湿時間: 通常加湿: 12時間
間欠加湿: 72時間

睡眠モードの動作

風量: 低 (静音35dB以下) で、マイナスイオン運転します。加湿は任意に調整可能です。モニターライトは30秒後に消灯します。

静音駆動: 35dB 以下 (風量: 低)
省電力: 24w (風量: 低)

除菌率=99%以上
PM2.5 除去率=99%以上
ホルムアルデヒド清浄効果=90%以上
マイナスイオン濃度=2000 万個以上

新光株式会社

〒173-0025 東京都板橋区熊野町26-2 SKビル
TEL: 03-3972-0688 FAX: 03-3972-0689

二酸化塩素のチカラで快適な空間に

<https://ecom-japan.com>